

PRZEMYSŁOWA OPRAWA LINIOWA WODNIAK LED

Oprawa WODNIAK LED przeznaczona jest do oświetlania zapylnych oraz zawilgoconych hal przemysłowych, pomieszczeń przemysłu spożywczego (atest PZH) oraz zadaszonych obszarów zewnętrznych

Charakterystyka techniczna

Napięcie zasilania	220-240V AC/DC 50(0)Hz, 110/127V 5/60Hz (inne jako opcja)	
Klasa ochronności	I, (II - na zapytanie)	
Stopień ochrony	IP 66 (67 – jako opcja)	
Temperatura otoczenia	-20°C do +50°C (0°C do +50°C dla opraw z akumulatorem)	
Źródła światła	Diody LED	
Żywotność LED (przewidywana)	> 50000h (inne jako opcja)	
Kod zamówieniowy*	Wodniak LED 1200	Wodniak LED 1500
Moc	29 W	44 W
Strumień świetlny oprawy	4100 lm	6100 lm

*Wodniak 600 (21 W) na zapytanie

Budowa i działanie




- korpus budowy wzmocnionej wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), poliwęglan jako opcja,
- klosz przeciwolśnieniowy wykonany z tworzywa sztucznego poliwęglanu (PC) stabilizowany UV,
- elementy mocujące klosz wykonane ze stali nierdzewnej (PC jako opcja),
- jako opcja DALI, CNBOP, PZH.

Montaż

Oprawa uniwersalna przystosowana do zasilania przelotowego i końcowego poprzez wpusty kablowe umieszczane na poprzecznych ściankach bocznych. Oprawa posiada akcesoria montażowe umożliwiające zamontowanie na powierzchni stropu lub od ściany bocznej, może być również zawieszona na łańcuchach.

	Wymiary*			
	L	D	W	H
Wodniak LED 600	660	390	101	84
Wodniak LED 1200	1280	800	101	84
Wodniak LED 1500	1575	1100	101	84

*+/- 2mm

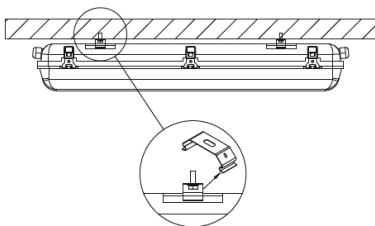

Zalety

KATEGORIA:

OPRAWY LED

CERTYFIKATY



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-09

- solidna, zwarta konstrukcja
- prosty, łatwy i szybki montaż
- wysoka odporność na przemysłowe środowisko korozyjne
- wysoka skuteczność świetlna
- odporna na promieniowanie UV
- długa żywotność źródeł światła (LM70-50 000 h)
- możliwość zabudowy (jako przelotowa)


Opcje

MONTAŻ – OPCJE DODATKOWE

- **72.2223** – Mocowanie na rurę. Umożliwia zamocowanie oprawy na rurach o średnicy od 0,5" do 2".
- **72.2221** – Mocowanie z daszkiem na rurę – umożliwia zamocowanie oprawy na krótkim ramieniu rurowym, zabezpiecza dodatkowo przed uszkodzeniami mechanicznymi, warunkami atmosferycznymi.

	Długość [mm]	Masa [kg]	Max średnica rury [mm]
Wodniak LED 600	850	3,26	52
Wodniak LED 1200	1470	4,99	52

- **72.2258** – Kratka ochronna - wykonana z siatki 40x40mm, drut Ø 4mm, cynkowana galwanicznie lub malowana proszkowo, kolor biały. Zabezpiecza oprawę przed uszkodzeniami mechanicznymi.



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-09