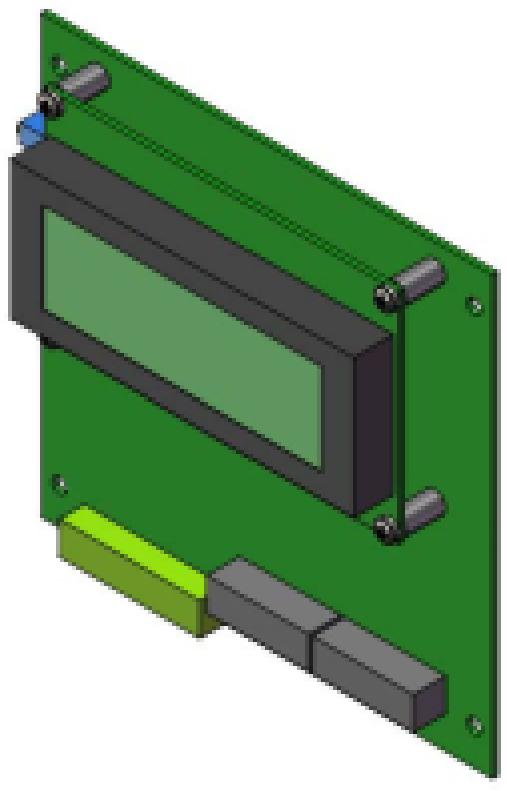

EM243n

EM243N

EM243n jest modułem aplikacyjnym wyposażonym w wyświetlacz LCD oraz złącza umożliwiające podłączenie klawiatury membranowej i przycisków.

Charakterystyka techniczna

Nazwa parametru	Wartość (jednostka)
Znamionowe napięcie zasilania	12÷24VDC
Maksymalny pobór prądu	55mA
Stopień ochrony	IP20
Zakres temperatury otoczenia	-20°C ÷ +40°C
Maksymalna średnica przewodu złącza Combicon	2,5mm2
Masa	0,2 kg
Wymiary zewnętrzne	125 x 120 x 29 mm

Budowa i działanie

Moduł EM243n powinien być montowany w obudowie o stopniu ochrony nie niższym niż IP54. Wyposażony jest w trzy złącza. Na złącze Z1 wyprowadzone są dwa interfejsy komunikacyjne do wymiany danych pomiędzy modułem EM243n, a innymi modułami serii EM2xx. Dodatkowo do złącza Z1 podłączone są obwody związane z autoadresacją oraz zasilaniem modułu EM243n. Pozostałe dwa złącza przeznaczone są do zastosowania kabli zaciskanych, płaskich, zapewniających połączenia wewnątrz tej samej obudowy, w której zamontowany jest moduł EM243n.

KATEGORIA:

MODUŁY STERUJĄCE

CERTYFIKATY

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu

Wersja z dnia: 2025-01-08